

1

Прямые трубные ключи для больших нагрузок Heavy Duty (Хэви Дьюти)

Применяются в нефтегазовой отрасли, при строительстве трубопроводов, для проведения тяжёлых работ на промышленных предприятиях.

Трубные ключи для больших нагрузок с высокой эксплуатационной надёжностью.

Соответствуют федеральным техническим требованиям GGG-W-651e тип II, класс A.

Более широкие функциональные возможности по сравнению с трубными ключами Stillson.



**GGG-W-651e Type II Class A
UNE 16-554**


Made in Spain

Перемещающаяся
верхняя щека
для быстрого захвата

Нижняя щека
из легированной стали
с двойной закалкой

Специальная геометрия
зубьев обеспечивает
максимальный захват
трубы

Регулировочная гайка
с накаткой облегчает
выполнение работы
одной рукой

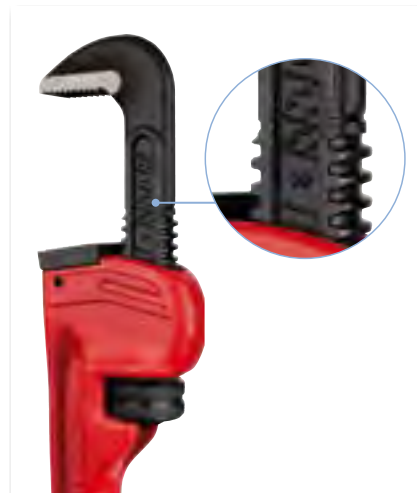

Деления шкалы верхней щеки показывают
приблизительный размер зева ключа
для труб различного размера



Прецизионно фрезерованные зубья
со смещением обеспечивают максимальное
усилие сжатия и длительный срок службы
инструмента



Широкая и удобная рукоятка двутаврового
сечения выдерживает максимальные
нагрузки при минимальном весе



Отверстие в рукоятке для удобного
хранения инструмента в подвешенном
состоянии



Изнашиваемые
части заменяются.
Обратитесь в наш
отдел зап. частей.



Мощный трубный ключ

Разработан для выполнения тяжёлых работ по монтажу и ремонту труб



102 Ключ Heavy Duty

102 Прямой трубный ключ Heavy Duty (Хэви Дьюти)



Made in Spain

№	L		А макс. Ø		В	С	кг		
	дюйм	мм	дюйм	мм					
1000001639	6"	150	3/4"	20	11,5	11,2	0,2	•	4
102080000	8"	200	1"	35	16,5	14,0	0,3	•	4
102100000	10"	250	1.1/2"	49	21,5	17,0	0,8	•	4
102120000	12"	300	2"	61	23,0	21,0	1,2	•	4
102140000	14"	350	2"	61	26,0	21,0	1,6	•	4
102180000	18"	450	2.1/2"	77	29,0	26,0	2,6	•	2
102240000	24"	600	3"	90	33,0	28,0	4,4	•	1
102360000	36"	900	5"	141	44,0	32,5	8,7	•	1
102480000	48"	1.200	6"	167	58,0	36,0	15,6	•	1
1000001638	60"	1.300	8"	200	85,2	41,6	23,0	•	1





112 Концевой трубный ключ Heavy Duty (Хэви Дьюти)

Конструкция ключа обеспечивает использование в ограниченном пространстве (узких нишах, близко к поверхности и т.д.).



Made in Spain

№	L		А макс. Ø		В	С	кг		
	дюйм	мм	дюйм	мм					
112100000	10"	250	1.1/2"	49	21,5	17	0,7	•	4
112140000	14"	350	2"	61	26,0	21	1,4	•	4





На 40% легче

Рукоятка алюминиевого ключа
SUPER-EGO из алюминиевого сплава
облегчает его вес на 40%,
при этом щёки и все остальные детали
идентичны подобным деталям ключей
для тяжёлых нагрузок

104 Алюминиевый трубный ключ

104 Алюминиевый трубный ключ Aludur





Ссылка на видео

Made in Spain



GGG-W-651e Type II Class C
UNE 16-554



№	L		A макс. Ø		B	C	кг		
	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм			
104100000	10"	250	1.1/2"	49	22,0	17,0	0,4	•	4
104140000	14"	350	2"	61	26,0	21,0	0,9	•	4
104180000	18"	450	2.1/2"	77	29,0	26,0	1,6	•	2
104240000	24"	600	3"	90	33,0	28,0	2,5	•	1
104360000	36"	900	5"	141	44,0	32,5	5,2	•	1
70164	48"	1.200	6"	167	58,0	36,0	8,7	•	1
1000001640	60"	1.300	8"	200	85,2	41,6	12,6	•	1
Набор из 2 алюминиевых трубных ключей									
P01100100	104140000 – 14" + 104180000 – 18"							–	1


105 Концевой алюминиевый ключ Heavy Duty (Хэви Дьюти)

Облегчает работу в труднодоступных местах.

Made in Spain



GGG-W-651 Type II Class C
UNE 16-556



№	L		A макс. Ø		B	C	кг		
	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм			
105140000	14"	350	2"	61	24	23	0,8	•	1
105180000	18"	450	2.1/2"	77	29	27	1,4	•	1

101 Трубный ключ Stillson (Стиллсон)

Предназначен для выполнения тяжёлых работ на промышленных предприятиях, а так же в нефтегазовой промышленности.

Рукоятка и подвижные щёки изготовлены из легированной стали с двойной закалкой для обеспечения максимальной прочности и износостойкости зубьев



Деления шкалы на верхнем крюке показывают размер зева ключа для захвата труб различного размера



Двойная пружина обеспечивает быстрый и надёжный захват трубы





Изнашиваемые части заменяются. Обратитесь в наш отдел зап. частей.



GGG-W-651e Type II Class A
UNE 16-554

Made in Spain

№	L		A макс. Ø		B	C	кг		
	дюйм	мм	дюйм	мм	мм	мм			
101080000	8"	200	3/4"	28	17	12	0,3	•	4
101100000	10"	250	1"	35	22,5	16	0,6	•	4
101120000	12"	300	1.1/4"	43	43	16,5	0,7	•	4
101140000	14"	350	1.1/2"	49	49	20,5	1,1	•	4
101180000	18"	450	2"	61	30	23,5	1,8	•	2
101240000	24"	600	2.1/2"	77	38	27	3,2	•	1
101360000	36"	900	3.1/2"	103	47,5	30	5,8	•	1



Газовые ключи с S-образными губками

Цельнокованные ключи без сварных деталей.



Ссылка на видео



Made in Spain

Рычаг для усиления
главной рукоятки

Укреплённые направляющие
на главные рукоятки

Усиленный корпус, на 40%
больше крутящий момент




Прочная регулировочная гайка
обеспечивает высокую производительность
и в сочетании с резьбой гарантирует
полный захват поверхности



Узкие губки



S-образные губки для надёжного захвата
трубы в 3 точках



Губки S-образные



Губки 90°



Губки 45°

3 модели для различных работ



Изнашиваемые
части заменяются.
Обратитесь в наш
отдел зап. частей.



145 Шведский ключ типа «S»

145 Газовый ключ с S-образными губками

Шведский ключ — инструмент, который ценится профессионалами. Специальный S-образный дизайн губок. 3 точки захвата.

Made in Spain

№	A Ø дюйм	мм	L мм	B мм	C мм	кг			
145050000	1/2"	25	235	15	7	0,3	•	—	1
145100000	1"	40	320	18	10,5	0,7	•	—	1
145150000	1.1/2"	55	416	24	11	1,3	•	—	1
145200000	2"	67	535	28	12,5	2,4	•	—	1
145300000	3"	103	640	30	15,5	3,4	—	•	1
Набор с 2 шведскими ключами типа S									
P14534300	145100000 – 1" + 145150000 – 1.1/2"								1




141 Газовый ключ с губками 90°

Губки под 90°.

Made in Spain

№	A Ø дюйм	мм	L мм	B мм	C мм	кг			
141100000	1"	40	320	18	15,5	0,7	•	—	1
141150000	1.1/2"	55	420	20	18,5	1,3	•	—	1
141200000	2"	67	560	25	22,5	2,4	•	—	1
141300000	3"	103	655	29	28	4,1	•	—	1

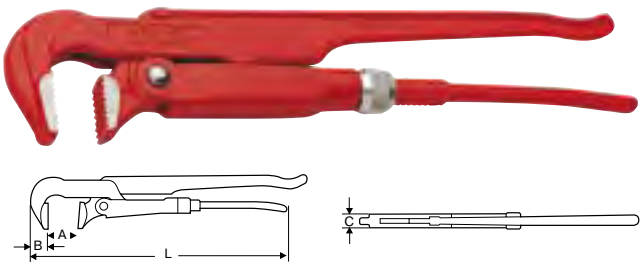


143 Газовый ключ с губками 45°

Губки под 45°.

Made in Spain

№	A Ø дюйм	мм	L мм	B мм	C мм	кг			
143050000	1/2"	25	237	17	11,5	0,4	•	—	1
143100000	1"	40	314	22	13	0,7	•	—	1
143150000	1.1/2"	55	426	24	15,5	1,2	•	—	1
143200000	2"	67	570	31	19,5	2,5	•	—	1

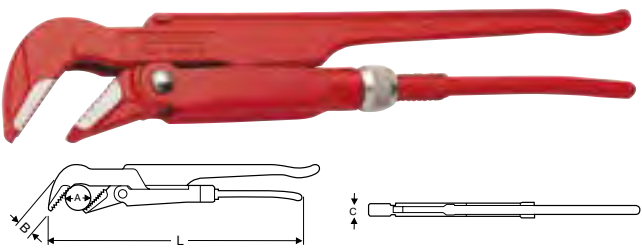


540 Ключ для обработки края резьбы

Цельнокованный из хромованадиевой стали, закалённый. Ролики с накаткой из термообработанной стали гарантируют равномерную обработку резьбы по всей окружности трубы.

Made in Spain

№	A Ø дюйм мин. макс.	L мм	B мм	кг			
540010000	3/8" 2"	335	46	1,1	•	—	1
Запасные ролики							
540012000		—					1

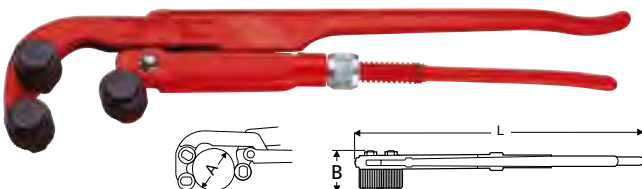

Цепной ключ для больших нагрузок

Надёжный, подходит для работы в самых тяжёлых условиях.

Соответствуют федеральным техническим требованиям GGG-W-651 тип III, класс A.

Испытан на практике в нефтедобывающей промышленности и при прокладке газопроводов.



GGG-W-651 Type III Class A
UNE 16-555

Made in Spain



Ссылка на видео

Губки и рукоятка кованые

Закалённые губки
из специальной стали
легко заменяются

Принцип трещотки
с обеих сторон

Реверсивный, специальная конструкция
зубьев позволяет попеременно
зажимать и ослаблять трубу
и менять направление
без изменения положения ключа



Изнашиваемые части заменяются.
Обратитесь в наш отдел зап. частей.



Усиленное клёпаное соединение
между цепью и губками для обеспечения
надёжности



Сверхпрочная стальная цепь обеспечивает
надёжный захват и быстрое ослабление



103 Двухсторонний цепной ключ для больших нагрузок


Применяется в нефтегазовой отрасли.

Используется при строительстве трубопроводов, для проведения тяжёлых работ на промышленных предприятиях.



Made in Spain

№	A макс. Ø дюйм	Ø мм	L мм	B мм	C мм	L мм 	Прочность на разрыв, кг	кг		
103300000	1.1/2"	49	350	38	8	344,5	3.100	1,4	•	1
103310000	2.1/2"	77	685	49	9	451,5	4.800	3,5	•	1
103320000	4"	115	940	60	13	566,5	7.900	6,7	•	1
103330000	6"	167	1.122	75	20	808,0	15.000	12,6	•	1
103340000	8"	220	1.278	79	20	1.010,6	15.000	17,0	•	1
103350000	12"	325	1.625	82	20	1.417,6	15.000	24,2	•	1

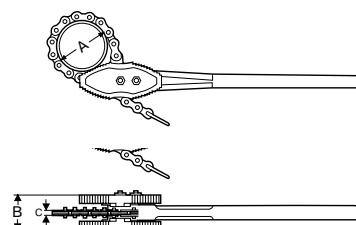

107 Двухсторонний цепной ключ

Обеспечивает максимальный крутящий момент.


Полностью кованый, двойная термическая обработка.

Закалённая сталь, лёгкая замена цепи, высокая прочность и мощность.



Made in Spain

№	L дюйм	мм	A макс. Ø дюйм	Ø мм	B мм	C мм	L мм 	кг		
107120000	12"	300	1/4 - 4"	115	19	8	439	1,2	•	4
Запасная цепь 70239	Ø 4" L: 439 мм									1

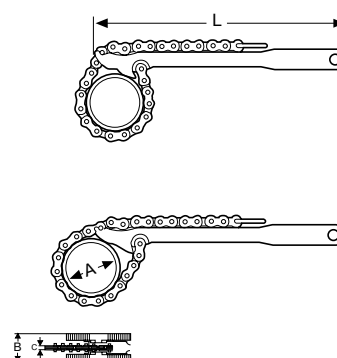



Надёжный захват без повреждения трубы

Для использования на пластиковых, металлических трубах, фильтрах с полированной или шероховатой поверхностью. Ремешковые ключи обеспечивают такой же захват, как и обычные, при этом они не портят поверхность трубы

123 Ремешковый ключ ПЭ

123 Ремешковый ключ ПЭ для больших нагрузок

Максимальный крутящий момент.

Изготовлен из алюминия, имеет автоматическую быструю точную регулировку, особенно для пластиковых труб.

Быстросменный ремень из полиэстер-нейлона обеспечивает максимальную затяжку и рабочую нагрузку.

Поворотная ручка для идеального захвата.

Резиновые опоры для труб малого $\varnothing < 50$ мм.



V-образная негабаритная
опора для лучшей защиты
трубы

Торговая упаковка



№ 123010000

Made in Spain

№	мин.	макс.	L мм	кг		
123010000	20	200	110	0,2	•	1
Запасной ремень						
123021000	—	—	110	—	—	1

108 Нейлоновый ремешковый ключ

Захват без повреждения поверхности.

Изготовлен из алюминия, покрытого эпоксидной краской.

Прочный сменный нейлоновый ремень для быстрого захвата без повреждения полированных поверхностей.



Используется так же в автосервисах при замене масляных фильтров.

Два размера ремня: короткий 435 мм, длинный 950 мм.



Нейлоновый ремень,
не повреждающий
полированные
поверхности

Made in Spain






№	L дюйм	мм	A макс. дюйм	Ø мм	B мм	C мм	кг		
108010000	12"	300	3"	90	42	27	0,2	•	4
108020000	12"	100	8"	220	42	27	0,2	•	4
Запасной ремень									
70268				Ø 3" L: 435 мм					1
70269				Ø 8" L: 950 мм					1

118 Ключ для моек

Изготовлен из специальной стали.

Хвостовик оснащён зубьями для надёжной фиксации.

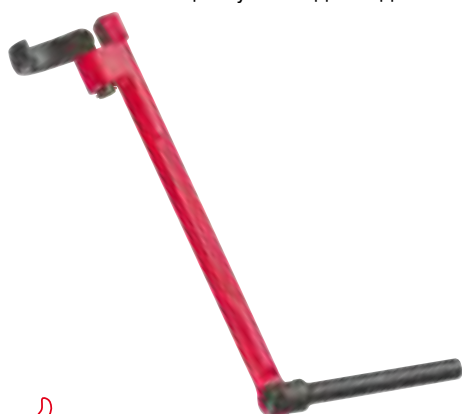

UNE 16-553



Made in Spain

№	A макс. дюйм	мм	L мм	C мм	кг		
118010000	3/4 – 1.1/4"	19 – 32	265	14	0,475	•	1

109 Оцинкованный ключ для моек

Кованые губки с системой самозахвата при помощи пружины.

Ручка и хвостовик с цинковым покрытием.



UNE 16-553

Made in Spain

№	A макс. дюйм	мм	L мм	C мм	кг		
109010000	3/8 – 1.1/4"	10 – 32	287	14	0,490	•	1



117 Телескопический ключ для моек

Телескопический хвостовик позволяет осуществлять быструю регулировку до требуемой длины.

Цинковое покрытие ручки и хвостовика.



Телескопический
хвостовик



UNE 16-553

Made in Spain



№	A макс. дюйм	мм	L мм	C мм	кг		
117010000	3/8 – 1.1/4"	10 – 32	275 455	14	0,710	•	1
117480000	3/4 – 1.7/8"	20 – 48	290 470	14	0,710	•	1



118 Ключ для моек



**Доступ
в труднодоступные места**
Поворотные губки удобны
при работе левой или правой
рукой

№ Ключ	дюйм	мм								
-----------	------	----	---	---	---	---	--	---	---	---



102 Прямой трубный ключ Heavy Duty для больших нагрузок

1000001639	6"	150	1300003658	70189	1000002164	—	—	—	—
102080000	8"	200	70200	70180	70190	70170	—	—	102081000
102100000	10"	250	70201	70181	70191	70171	—	—	102101000
102120000	12"	300	70202	70182	70192	70172	—	—	102121000
102140000	14"	350	70203	102140400	102141500	70173	—	—	102141000
102180000	18"	450	70204	70184	70194	70174	—	—	102181000
102240000	24"	600	70205	70185	70195	70175	—	—	102241000
102360000	36"	900	70206	70186	70196	70176	—	—	102361000
102480000	48"	1.200	70207	70187	70197	70177	—	—	—
1000001638	60"	1.500	70208	1200001573	70198	1000001699	—	—	—



112 Концевой трубный ключ Heavy Duty

112100000	10"	250	70201	70181	70191	70171	—	—	102101000
-----------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	---	---	-----------



104 Алюминиевый трубный ключ Aludur

104100000	10"	250	70201	70181	70191	70171	—	—	102101000
104140000	14"	350	70203	102140400	102141500	70173	—	—	102141000
104180000	18"	450	70204	70184	70194	70174	—	—	102181000
104240000	24"	600	70205	70185	70195	70175	—	—	102241000
104360000	36"	900	70206	70186	70196	70176	—	—	102361000
70164	48"	1.200	70207	70187	70197	70177	—	—	—
1000001640	60"	1.500	70208	1300003302	70198	1000001699	—	—	—



105 Концевой алюминиевый трубный ключ

105140000	14"	350	105140200	102140400	102141500	—	102140500	—	—
105180000	18"	450	105180200	70184	70194	—	102180500	—	—



101 Трубный ключ Stillson

101080000	8"	200	70374	101080400	—	—	—	101081100	102081000
101100000	10"	250	70375	101100400	—	—	—	101101100	102101000
101120000	12"	300	70376	101120400	—	—	—	101121100	102121000
101140000	14"	350	70377	101140400	—	—	—	101141100	102141000
101180000	18"	450	70378	101180400	—	—	—	101181100	102181000
101240000	24"	600	70379	101240400	—	—	—	101241100	102241000
102360000	36"	900	101360200	101360400	—	—	—	101361100	102361000



145 Газовый ключ с S-образными губками

145050000	1/2"	25	—	143050400	—	—	—	—	—
145100000	1"	40	—	141100400	—	—	—	—	—
145150000	1.1/2"	55	—	141150400	—	—	—	—	—
145200000	2"	67	—	07211X	—	—	—	—	—



141 Газовый ключ с губками под 90°

141100000	1"	40	—	141100400	—	—	—	—	—
141150000	1.1/2"	55	—	141150400	—	—	—	—	—
141200000	2"	67	—	07211X	—	—	—	—	—



143 Газовый ключ с губками под 45°

143050000	1/2"	25	—	143050400	—	—	—	—	—
143100000	1"	40	—	141100400	—	—	—	—	—
143150000	1.1/2"	55	—	141150400	—	—	—	—	—
143200000	2"	67	—	07211X	—	—	—	—	—

1

№ Ключ	дюйм	мм	
-----------	------	----	---



540 Ключ для обработки края резьбы

540010000	2"	335	141100400
-----------	----	-----	-----------

№ Ключ	дюйм	Ø мм	
-----------	------	---------	---



123 Ремешковый ключ ПЭ для больших нагрузок

123010000	20"	200	123021000 (L: 110 мм)
-----------	-----	-----	-----------------------



108 Нейлоновый ремешковый ключ

108010000	3"	90	70268 (L: 435 мм)
108020000	8"	220	70269 (L: 950 мм)

№ Ключ	Ø дюйм мм			
-----------	--------------	---	---	---



107 Двухсторонний цепной ключ

107120000	12"	300	70239 (L: 439 мм)	—	—
-----------	-----	-----	-------------------	---	---



103 Двухсторонний цепной ключ
для больших нагрузок

103300000	1.1/2"	49	70262	—	103301200
103310000	2.1/2"	77	70263	103311100	103311200
103320000	4"	115	70264	103321100	103321200
103330000	6"	167	70265	103331200	103331300
103340000	8"	220	70266	103341200	103341300
103350000	12"	325	70267	103351200	103351300

№ Ключ	Ø макс. дюйм мм	
-----------	--------------------	---



118 Ключ для моек

118010000	1.1/4"	32	118010100
-----------	--------	----	-----------