

# Пресс-инструмент для обжима фитингов

## Пресс-фитинговая система V< MaxiPro

**V< MaxiPro (МаксиПро): революционное решение в области пресс-фитинговых соединений!**

Инновационная пресс-фитинговая система для монтажа холодильной техники и кондиционеров, состоящая из пресс-фитингов V< MaxiPro от Conex | Bänninger и соответствующих пресс-клещей и прессов от ROTHENBERGER



Conex | Bänninger

V< MaxiPro

### Характеристики

#### ГЕРМЕТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДО 48 БАР

- Уплотнительное кольцо круглого сечения на фитинге устойчиво к воздействию масла и смазки на основе сложных эфиров.
- Обжим в трёх точках — справа и слева от выемки над уплотнительным кольцом и на самой выемке над кольцом — обеспечивает герметичность.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Один пресс-цикл занимает всего 3 секунды.
- На каждом соединении экономится около 3 минут.
- Нет необходимости в промывке азотом.

#### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЛАГОДАря ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКЕ

Пресс-клещи V< MaxiPro частично подвергаются лазерной закалке в местах приложения наибольшего давления, поэтому они отличаются длительным сроком службы.



Пресс-клещи для ROMAX Compact TT  
№ 1000001751



Пресс-клещи для ROMAX 4000 / 3000 AC / AC ECO  
№ 1000001891


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение:</b>	трубопроводы для хладагента
<b>Тип соединения:</b>	медь с медью
<b>Размеры:</b>	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8"
<b>Материал уплотнит. кольца:</b>	гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (ГБНК)
<b>Макс. рабочее давление:</b>	48 бар / 4.800 кПа / 700 Пси
<b>Плотность:</b>	гелий $\leq 7,5 \times 10^{-7}$ Па.м <sup>3</sup> /сек. при +20°C, 10 бар
<b>Вакуум:</b>	200 микрон
<b>Рабочая температура:</b>	-40°C до 140°C
<b>Макс. допустимая рабочая температура для длительной эксплуатации:</b>	121°C
<b>Применяемые хладагенты:</b>	R32, R134a, R404A, R407C, R407F, R410A, R507, R1234ze, R1234yf, R718, R450A, R513A, R448A, R449A, R407A, R427A, R438A, R417A и R422D
<b>Разрешённые к эксл. трубы:</b>	полная информация на <a href="http://conexbanninger.com">conexbanninger.com</a>
<b>Тестирование компонентов:</b>	полная информация на <a href="http://conexbanninger.com">conexbanninger.com</a>

5

### ОБЖИМ В 3 ТОЧКАХ


Обжим в 3 точках — впереди, позади уплотнительного кольца и на кольце

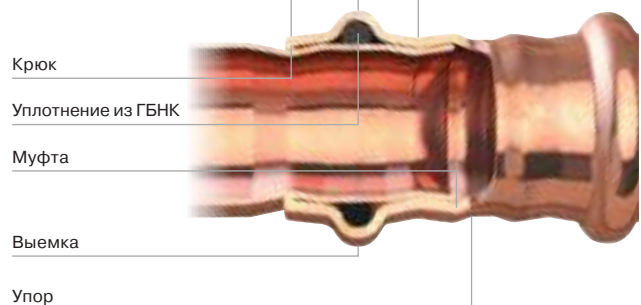

# Пресс-инструмент для обжима фитингов

## Пресс-фитинговая система V<sup>+</sup> MaxiPro

**Набор (№ 1000002121):** пресс ROMAX Compact TT, аккумулятор 1x RO BP 18 В / 2.0 Ач Li-Ion (№ 1000001652), быстрозарядное устройство RO BC EU (№ 1000001654), 8 шт. пресс-клещей V<sup>+</sup> MaxiPro (№ см. ниже в таблице), ТС 35 (№ 70027), внутренний/внешний гратосниматель (№ 1500000237), гратосниматель UNIGRAT (№ 21660), зачистные губки ROVLIES (№ 45268), калибр для измерения глубины (№ 1000002400), 2 чемодана ROCASE 4414.

Наименование / исполнение	Пресс-клещи, Ø дюйм	 кг	№
ROMAX Compact TT + V <sup>+</sup> MaxiPro набор пресс-клещей 1/4"–1.1/8" + ручной инструмент, EU	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8"	21,2	<b>1000002121</b>
ROMAX 4000 + V <sup>+</sup> MaxiPro набор пресс-клещей 1/4"–1.1/8" + ручной инструмент, EU	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8"	24,3	<b>1000002945</b>
V <sup>+</sup> MaxiPro Compact набор пресс-клещей 1/4"–1.1/8" + ручной инструмент	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8"	14,0	<b>1000001989</b>
V <sup>+</sup> MaxiPro Standard набор пресс-клещей 1/4"–1.1/8" + ручной инструмент	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8"	18,1	<b>1000002207</b>

5

### Пресс-клещи V<sup>+</sup> MaxiPro Compact

Пресс-клещи, Ø дюйм №

#### Пресс-клещи MaxiPro (для ROMAX Compact)

1/4"	<b>1000001749</b>
3/8"	<b>1000001750</b>
1/2"	<b>1000001751</b>
5/8"	<b>1000001752</b>
3/4"	<b>1000001753</b>
7/8"	<b>1000001754</b>
1"	<b>1000001755</b>
1.1/8"	<b>1000001756</b>



Пресс-клещи для ROMAX Compact TT  
№ 1000001751

### Пресс-клещи V<sup>+</sup> MaxiPro Standart

Пресс-клещи, Ø дюйм №

#### Пресс-клещи MaxiPro (для ROMAX 4000 / 3000 AC / AC Эко)

1/4"	<b>1000001889</b>
3/8"	<b>1000001890</b>
1/2"	<b>1000001891</b>
5/8"	<b>1000001892</b>
3/4"	<b>1000001893</b>
7/8"	<b>1000001894</b>
1"	<b>1000001895</b>
1.1/8"	<b>1000001896</b>



Пресс-клещи для ROMAX 4000 / 3000 AC / AC ECO  
№ 1000001891