

КЕРНОСВЕРЛИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «DRILLKOMPLEKT»



Drillkomplekt MINI

- Ø до 130 мм
- Станина Drill 14 Eco с возможностью сверления под углом до 30°
- Мотор DK0803, 1,8 кВт, 2 скорости, защитный блок PRCD




Drillkomplekt 100 Eco

- Ø до 150 мм
- Станина Drill 14 Eco с возможностью сверления под углом до 30°
- Мотор BDK2Plus, 2,0 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD



Drillkomplekt 160 Master

- Ø до 160 мм
- Станина Drill 16 V с возможностью сверления под углом до 45° и лазерным указателем центра сверления
- Мотор BDK2Plus, 2,0 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD

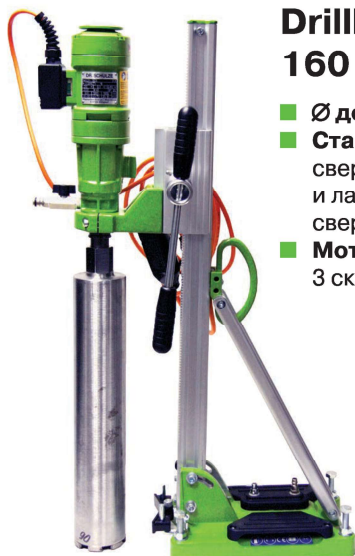

Drillkomplekt 200 Standart

- Ø до 250 мм
- Станина Drill 25C со стальной колонной и рейкой подачи, очень компактное основание
- Мотор BDK26, 2,6 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD



Drill Komplekt	Mini	100 Eco	160 Master	200 Standart
Тип станины и мотора	Drill 14 eco + DK 0803	Drill 14 eco + BDK 2 Plus	Drill 16V + BDK 2 Plus	Drill 25C + BDK 26
Макс. Ø сверления (мм)	130	150	160	250
Высота станины (мм)	850	850	900	1000
Длина/ширина основания (мм)	350/220	350/220	480/280	260/220
Ход каретки (мм)	520	520	570	650
Сверление под углом (°)	30	30	45	—
Мощность мотора	1,8 кВт 230 В	2,0 кВт 230 В	2,0 кВт 230 В	2,6 кВт 230 В
Число скоростей мотора	2	3	3	3
Число оборотов мотора (мин -1)	570/1700	540/1200/2520	540/1200/2520	300/590/930
Вес комплекта (кг)	10,5	11,0	15,0	28,0



Drillkomplekt 200 Standart Plus

- Ø до 250 мм
- Станина Drill 25V с роликовыми направляющими каретки, с лёгкой алюминиевой колонной, возможностью сверления под углом до 45°, быстросъёмным креплением мотора и лазерным указателем центра сверления
- Мотор BDK26, 2,6 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD



Drillkomplekt 300 Optimum Plus

- Ø до 350 мм
- Станина Drill 35R с роликовыми направляющими каретки, лёгкой алюминиевой колонной, упор-откосом, возможностью сверления под углом до 45°, быстросъёмным креплением мотора, колёсами и лазерным указателем центра сверления
- Мотор BDK28, 3,2 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD



Drillkomplekt 300 Optimum

- Ø до 350 мм
- Станина Drill 35C со стальной колонной и рейкой подачи, очень компактное основание
- Мотор BDK28, 3,2 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD



Drillkomplekt 300 Optimum X

- Ø до 300 мм
- Станина Drill 35ES с прочной колонной из нержавеющей стали, роликовыми направляющими каретки, упор-откосом, возможностью сверления под углом до 45°, быстросъёмным креплением мотора, колёсами и системой быстрого изменения угла наклона с помощью штурвала
- Мотор BDK28, 3,2 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD

Drill Komplekt	200 Standart Plus	300 Optimum	300 Optimum Plus	300 Optimum X
Тип станины и мотора	Drill 25V + BDK 26	Drill 35C + BDK 28	Drill 35R + BDK 28	Drill 35ES + BDK 28
Макс. Ø сверления, мм	250	350	350	350
Высота станины (мм)	950	1120	1040	950
Длина/ширина основания (мм)	470/290	340/260	600/360	340/220
Ход каретки (мм)	570	650	610	580
Сверление под углом (°)	45	—	45	45
Мощность мотора	2,6 кВт 230 В	3,2 кВт 230 В	3,2 кВт 230 В	3,2 кВт 230 В
Число скоростей мотора	3	3	3	3
Число оборотов мотора (мин -1)	300/590/930	230/480/720	230/480/720	230/480/720
Вес комплекта (кг)	26,0	30,0	32,0	24,0



Drillkomplekt 400 Profi Eco

- Ø до 400 мм
- Станина Drill 50ES с прочной колонной из нержавеющей стали и быстросъемным креплением мотора
- Мотор BDK, 4 3,9 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD



Drillkomplekt 500 Profi-2

- Ø до 500 мм
- Станина Drill 45 с прочной колонной из нержавеющей стали, упор-откосом, возможностью сверления под углом до 45°, быстросъемным креплением мотора и колёсами
- Мотор BDK45, 5,2 кВт, 3 скорости, защитный блок PRCD



Drill Komplekt	400 Profi Eco	500 Profi-2
Тип станины и мотора	Drill 50ES + BDK 4B	Drill 45 + BDK 45
Макс. Ø сверления, мм	400	500
Высота станины (мм)	1030	1300
Длина/ширина основания (мм)	475/387	520/380
Ход каретки (мм)	650	850
Сверление под углом (°)	45	45
Мощность мотора	3,9 кВт 400 В	5,2 кВт 400 В
Число скоростей мотора	3	3
Число оборотов мотора (мин -1)	160/340/510	120/240/350
Вес комплекта (кг)	38,0	49,0

